



STANDARD

Heisplan



TEK10 godkjent:

Publikums – og næringsbygg

Leilighetsbygg


Cibes A5000

Tilgjengelighet
for alle - overalt

Dette er løfteplattformen med gode løsninger for tilgjengelighet i de aller fleste bygningstyper, publikums – og næringsbygg, leilighetsbygg og private boliger.

- God teknisk kvalitet
- Gjennomtenkt og flott design
- Konkurransedyktig pris
- Fleksible løsninger
- Sikker, driftssikker og lett anvendelig
- Enkel og rask installasjon
- Lave vedlikeholdskostnader
- Et sertifisert kvalitetsprodukt



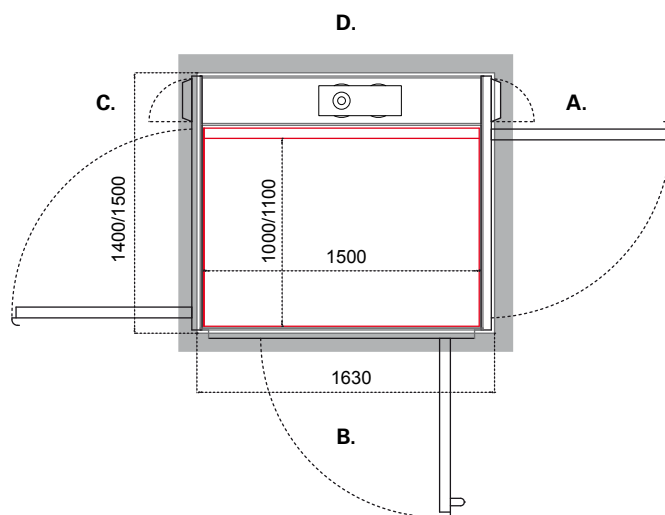

Cibes A5000 er utviklet med fokus på design og funksjon. Resultatet er en moderne løfte-plattform som på et tiltalende sett kan installeres i de aller fleste arkitektoniske omgivelser. Løfteplattform leveres i hht. Krav i TEK10.

- Godkjent for både 400 kg & 500 kg
- Heissjakt som standard i stål, lakkert i hvit farge RAL 9016, eller som glass sjakt
- Sjaktører som standard stål, lakkert i hvit farge RAL 9016, eller aluminiums dører
- Kan leveres med en rekke ulike alternative løsninger og tilbehør.
- Velg blant mange av RAL farger
- Minimalt med bygningsmessige tilpasninger og rask installasjon
- CE-merket og typegodkjent av DNV
- Oppfyller EU kravene for løfteplattformer, EN 81-41

PLATTFORM STØRRELSER	
Standard	Semi-standard
1000×1500 mm	800×1250 mm
1100×1500 mm	900×1500 mm
1100×1630 mm	1000×1300 mm
-	1100×1400 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER – CIBES A5000

Merkelast	400 kg og 500 kg
Merkehastighet	Maks 0,15 m/sek (9 m/min)
Løftehøyde	Opptil 13 m (maks 6 etasjenivåer)
Plattform mål	1000×1500 / 1100×1500 / 1100×1600 (b × d, mm)
Utsparingsmål for sjakt	1400×1630 / 1500×1630 / 1500×1760 (b × d, mm)
Sjakt	Stålpanel hvit RAL 9016
Dørplassering	Samme side, gjennomgang, vinkelgjennomgang
Dører	En fløyet slagdør Stålfrent hvit RAL 9016. Aluminiumfront i naturelksert aluminium. Brannklassifisert dør EI60.
Lysmål dør	900×2000 mm 900×1100 mm (løftehøyde <3 m)
Styresystem	Microprocessor
Strømforsyning	230 V 3 fase 16 A (direktestart) 400 V 3-fas + N 16 A (direktestart)
Märklast 400 kg "- 400 och 500 kg	Trinnløs regulering av start og stopp som tillegg: 230 V 1-fas frekvensomformer 16 A
Motoreffekt	2,2 kW
Tilbehør	Låssystem, skjult døråpner, albuebryter, klappsete på plattform, elektrisk batterinøds-enking, IR-kontroll, automatisk sjaktbelysning, ankomstsinnal, etasjeanvisere.
Oppfyller kravene i maskindirektivet MD2006/42/EG og standarden SS-EN 81-41	

Heisplan



Vestre Bingsa Industrivei 7
6019 Ålesund
Tlf: 95 17 17 00
Web: www.heisplan.no
Email: post@heisplan.no